

Nova Linha de Produtos ResinDek[®]

Disponível em acabamentos Gray Diamond Seal 2[™], ESD or TriGard[™]

ResinDek[®] SD

O painel tradicional de 19 mm útil para tarefas leves com cargas dinâmicas e estáticas de paleteiras hidráulicas de até 1134 kg.

ResinDek[®] LD

O painel tradicional de 19 mm útil para tarefas leves com cargas dinâmicas e estáticas de paleteiras hidráulicas de até 907 kg. Disponível em acabamentos Gray Diamond Seal 2[™], ESD or TriGard[™].

ResinDek[®] MD

Quando é necessário suportar cargas de até 1588 kg e se precisa de um painel de 19 mm. É oferecido com os acabamentos Gray Diamond Seal 2[™], ESD or TriGard[™].

ResinDek[®] HD


O painel Heavy Duty (grandes cargas) é um painel de 19 mm que suporta até 2.041 kg de cargas dinâmicas e estáticas. É oferecido com os acabamentos Gray Diamond Seal 2[™], ESD or TriGard[™].

O novo ResinDek[®] MAX

Nosso painel de força máxima que suporta até 3.629 kg de cargas dinâmicas e estáticas. Com 38 mm de espessura, está disponível com os acabamentos Gray Diamond Seal 2[™], ESD or TriGard[™].

ResinDek[®] Xspan[®]

É a solução de piso estrutural ONDE não é necessária qualquer subestrutura metálica. Este painel de 28 mm de espessura suporta até 1361Kgs em cargas de paleteiras dinâmicas ou estáticas. Disponível em acabamentos Gray Diamond Seal 2[™], ESD ou TriGard[™]. Por favor, consulte nosso website para tabelas de

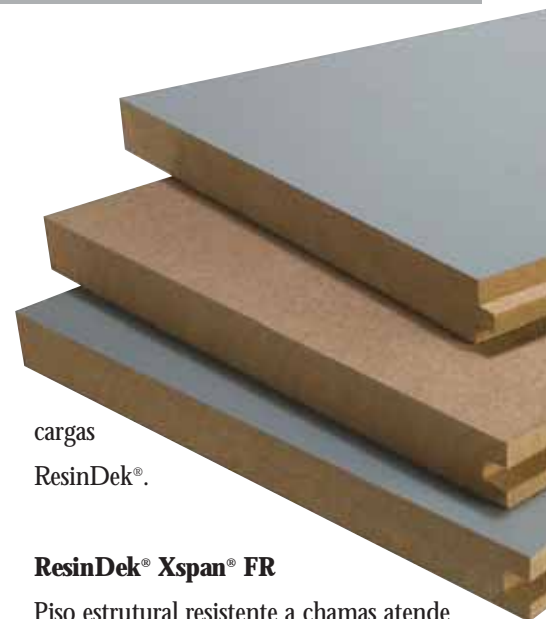

cargas ResinDek[®].

ResinDek[®] Xspan[®] FR

Piso estrutural resistente a chamas atende ASTM E-84 Classe "A" a propagação de chamas inferior a 25, classificado como Class "O" no Reino Unido, bem como as normas europeias EN 13501-1 e é avaliado como CFL-S1. Como o ResinDek[®] Xspan[®], Xspan[®] FR não requer nenhuma subestrutura de metal corrugado e pode suportar até 1723 Kgs. Este painel de 28 mm está disponível em acabamentos Gray Diamond Seal 2[™], ESD ou TriGard[™]. Por favor, consulte nosso website para tabelas de cargas ResinDek[®].

Painéis para pisos elevados ResinDek[®]



Acabamentos disponíveis

Nome do produto	Limites de cargas de Paleteiras**	Espessura	Sem acabamento			
			GDS2	ESD	TriGard [™]	
ResinDek [®] LD	Até 907 Kgs	19 mm	■	■	■	■
ResinDek [®] SD	Até 1134 Kgs	19 mm	■	■	■	■
ResinDek [®] MD	Até 1588 Kgs	19 mm	n/a	■	■	■
ResinDek [®] HD	Até 2040 Kgs	19 mm	n/a	■	■	■
ResinDek [®] MAX	Até 3629 Kgs	38 mm	n/a	■	■	■
ResinDek [®] Xspan [®] *	Até 1361 Kgs	28 mm	n/a	■	■	■
ResinDek [®] Xspan FR [®] *	Até 1723 Kgs	28 mm	n/a	■	■	■

Acabamentos Disponíveis

Sem Acabamento (UF)
Gray Diamond Seal 2[™]
ESD Controle de Eletrostática Certificado
TriGard[™]

Opções

Sistemas de Fixação Invisi-Loc[®]
Configurações macho-fêmea
Certificado Livre de Formaldeído



Todos os produtos ResinDek[®] Contribuem para somar pontos para a qualificação de edificações LEED[®]

* Não requer lâmina estrutural
** Inclui o peso da paleteira



12020 Tramway Drive
Cincinnati, OH 45241
Tel: 888.755.3048
Tel: 513.772.5560
Fax: 513.772.5561
www.resindek.com

