

Com nosso acabamento dissipativo eletrostático, painéis de piso mezanino ResinDek[®] ESD fornecem uma solução de excelente controle estático para pisos de mezanino, sistemas de estanterias e estações de trabalho.

- O revestimento de proteção ESD para dispositivos eletricamente sensíveis como computadores portáteis, scanners de código de barras, motores servo-drive e sistemas de coleta que são comuns nos centros de distribuição.
- Eliminam o custoso tempo de inatividade do computador causado por descargas eletrostáticas.
- Previne choques estáticos desconfortáveis aos funcionários fornecendo uma superfície aterrada.
- Disponível em todas as categorias de painéis ResinDek[®]

Os painéis ResinDek[®] ESD com revestimento anti estático foram extensivamente testados pela empresa teste de Stephen Halperin & Associates e estão em conformidade com as seguintes especificações de associação de ESD:

STM97.1 de ANSI/ESD-2006:

Materiais e a medição de resistência de calçado em combinação com uma pessoa.

S20.20 de ANSI/ESD-2007:


Proteção de componentes elétricos e eletrônicos, montagens e equipamentos.

S7.1 de ANSI/ESD-2005:

Resistiva caracterização de materiais-piso materiais.

Resultados de testes são resumidos como segue:

- Média resistência de ponto a ponto = 6,6 x 106 ohms.
- Média resistência de ponto-à-terra = 7,8 x 106 ohms.
- Painéis de piso mezanino ResinDek[®] ESD geraram menos de 10 volts com calçado de estática controlada e experimentaram uma deterioração rápida da tensão de 5.000

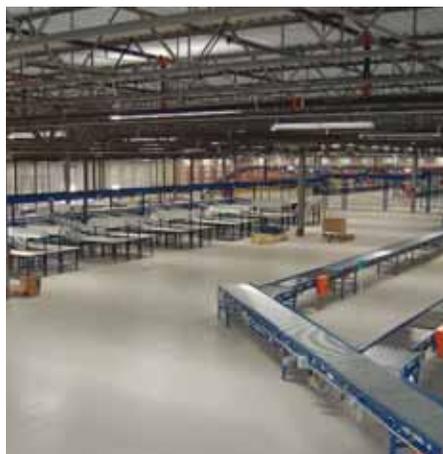

volts a menos de 50 volts, em menos de 50 segundos.

ResinDek[®] ESD também fornece uma superfície anti-derrapante, anti manchas e arranhões que não delamina como outros materiais de decks.



Painéis para pisos elevados ResinDek[®]



Acabamentos disponíveis

Nome do produto	Limites de cargas de Paletes**	Espessura	Sem acabamento	GDS2	ESD	TriGard™
ResinDek [®] LD	Até 907 Kgs	19 mm	■	■	■	■
ResinDek [®] SD	Até 1134 Kgs	19 mm	■	■	■	■
ResinDek [®] MD	Até 1588 Kgs	19 mm	n/a	■	■	■
ResinDek [®] HD	Até 2040 Kgs	19 mm	n/a	■	■	■
ResinDek [®] MAX	Até 3629 Kgs	38 mm	n/a	■	■	■
ResinDek [®] Xspan ^{®*}	Até 1361 Kgs	28 mm	n/a	■	■	■
ResinDek [®] Xspan FR ^{®*}	Até 1723 Kgs	28 mm	n/a	■	■	■

Acabamentos Disponíveis

- Sem Acabamento (UF)
- Gray Diamond Seal 2™
- ESD Controle de Eletrostática
- Certificado
- TriGard™

Opções

- Sistemas de Fixação Invisi-Loc®
- Configurações macho-fêmea
- Certificado Livre de Formaldeído



Todos os produtos ResinDek[®] Contribuem para somar pontos para a qualificação de edificações LEED®

* Não requer lâmina estrutural
** Inclui o peso da paleta



www.resindek.com